CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sillones Dentales

Modelo: PRESTIGE

PRESTIGE	
SILLÓN DENTAL: • Estructura de la base fabricada acero carbono con protección anticorrosiva y recubrimiento en Integral Skin de alta resistencia con mayor protección a daños por exposición a intemperies; • Pies niveladores en la base para compensación de irregularidades en el piso.; • Caja de conexión integrada a la base con cobertura en plástico inyectado ABS de alto impacto; • Pedal eléctrico integrado a la base, operado por joystick para movimiento del sillón con posición cero, hasta 4 memorias programables, activación de lámpara, posición de escupir y botón de parada de emergencia contra movimientos involuntarios; • Sistema de elevación tipo pantógrafo, con altura hasta 90cm. • Respaldo de cabeza biarticulado con gran rango de movimientos, permitiendo voltearlo para atención a pacientes en sillas de ruedas. • Tapicería con espuma Soft y acabado en PVC liso, sin costuras y de fácil limpieza con protector de pies en asiento. • Apoya brazo abatible 180 grados hacia abajo;	

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sillones Dentales

MODULO DENTAL (BRACKET):

- Bracket con posibilidad de hasta 5 terminales;
- Disponible en dos versiones, con mangueras colgantes (F) o sistema colibrí (H);
- Brazo con sistema neumático para control de altura y sistema de bloqueo por freno;
- Brazo con acabado metálico con protección anticorrosivo y pintura electrostática de alta resistencia;
- 2 terminales para alta rotación, 1 terminal para baja rotación y jeringa triple;
- Sistema de control de presión y flush independientes para las piezas de mano con válvula anti-retracción;
- Estructura interna de la mesa fabricada en acero, con cobertura en plásticos ABS de alto impacto con carga mineral UV contra cambio de color del plástico con el tiempo;
- Agarraderas bilaterales para facilitar posicionamiento de la mesa dental;
- PAD Control multifuncional con mandos de movimiento de sillón, 4 posiciones de trabajo, posición cero, posición de escupir activación lámpara, parada de emergencia y negatoscopio;
- Pedal progresivo neumático para piezas rotatorias.
- Manómetro para control de presión en las piezas de mano;
- Bandeja en acero inoxidable removible.
- Bandeja extra lateral para periféricos menores o instrumentales (exclusivo modelo F)

UNIDAD DE AGUA:

- Unidad de agua con estructura interna en acero carbono con protección anticorrosión y pintura electrostática, con cobertura de acabado plástico ABS inyectado con carga mineral UV contra cambio de color de las tapas con el tiempo.
- Unidad de agua con tazón en porcelana removible para limpieza;
- Unidad abatible a 60 grados para facilitar aproximación de la asistente;
- 1 Terminal Hemosuctor Vacplus;
- 1 terminal de succión de alta potencia (para uso con Bomba de Vacío) con punta para cánulas desechables de 6.5mm y adaptación para cánula de 11mm autoclavable;
- Sistema para llenado de vaso;
- Brazo asistente con control de movimientos del sillón;
- 2 filtros de desechos de fácil acceso y limpieza;
- Sistema de desinfección interna de las mangueras (Sistema Flush) contra bacterias y biofilme;
- Sensor de proximidad para activación del agua escupidera sin contacto;
- 2 botones de activación de agua para escupidera y llena vaso;
- Botella de agua de 1 litro para irrigación de piezas de mano;

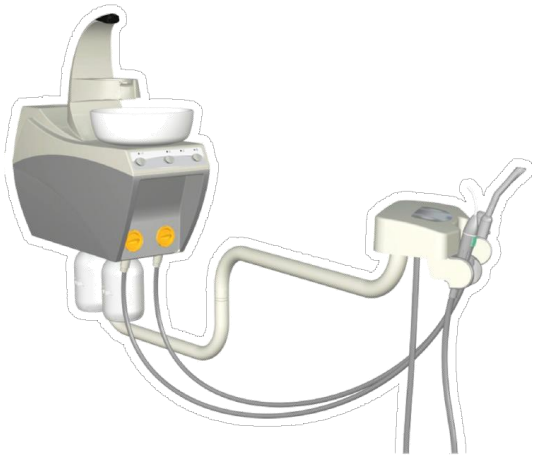

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Sillones Dentales

• Válvula reguladora para control de presión en jeringa triple; • Válvula master para corte de suministro de água; • Válvula selectora para elección entre agua de botella o del grifo;	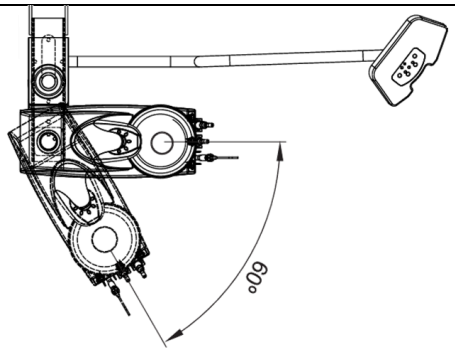
REFLECTOR: • Modelo Sirius 5 LEDs; • Con 5 LEDs blancos para tratamiento general; • Intensidad luminosa de 15.000, 25.000 y 35.000 lux para el color blanco. • Energía luminosa de 5.000 K de temperatura. • Tiempo de vida de LED de hasta 50.000 horas (aproximadamente 20 años); • Cabezal con movimiento horizontal y vertical para un mejor posicionamiento; • Luz directa y sin sombras; • Campo de visión rectangular con luz fría; • 2 manijas autoclavables y removibles, ajustable en cualquier posición para mejor ergonomía; • Sensor de proximidad para activación de luz sin contacto evitando posible contaminación cruzada; • Cabezal con movimiento de hasta 570 grados; • Brazo con sistema por contrapeso, con acabado en acero con protección anticorrosiva y pintura electrostática;	